


ТИПОВЕ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА ДЯ "ПЪРВИ ЮНИ" – ГАБРОВО

Прозорците да се изпълнят от алуминиеви трикамерни профили с прекъснат термомост, ширина на профил – min 60мм, ширина на термоизолиращата камера – min 20мм; стъклопакет с обща дебелина 24мм, вътрешно стъкло – нискоемисиивно (К – стъкло). Вътрешните прозорци да се изпълнят с единично стъкло триплекс. Външни врати – плътна част от термопанел, а вътрешните – плътна част ПДЧ. Вътрешните врати да се отварят по посока на евакуацията. Размерите на дограмите преди изпълнение – задължително мярка от място !


ПРОЗОРЕЦ ВЪНШЕН ТИП N3
26/A-19 – 32бр.



ВРАТА ВЪНШНА ТИП N10
28/A-20 – 16бр.



ПРОЗОРЕЦ ВЪНШЕН ТИП N12
30/A-19 – 16бр.

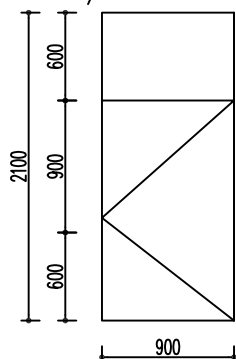

ВРАТА ВЪНШНА ТИП N11
8/A-20 – 16бр.

